



SM-8B 电容麦克风是一款低价位、高品质的电容麦克风。坚固耐用的金属结构，新颖的外观以及优质电容音头和精密的前置放大线路。具有宽广平滑的频率响应，高感度输出，噪音低等特点。

SM-8B电容麦克风适合广播录音、乐器拾音及现场演出等专业场合。

技术参数

单体：背极式驻极体

指向性：单指向

频率响应：30Hz-20kHz

灵敏度：-38dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)


等效噪声级：≤22dB(IEC 851-5)

声压级：130dB(T.H.D≤1% at 1kHz)

输出阻抗：200Ω±30%(at 1kHz)

使用电源：48V幻像电源

频率响应曲线图

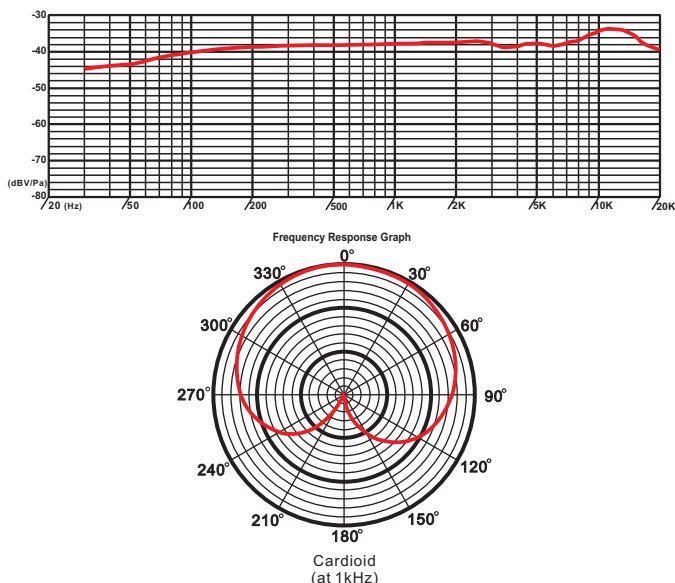

连接线的安装与拆卸

1. 把卡侬 (XLR) 插头插入麦克风，旋转插头使上面的扣键与麦克风上的槽口对准，然后将插头推入麦克风，直至扣键定位。
2. 麦克风与连接线分开时，可握住插头，同时按压扣键，然后将插头从麦克风拉出。

连接幻像电源



使用说明

1. 使用时，应先将扩音器或调音台音量控制调小，然后将幻像电源与麦克风连接好，再打开幻像电源的电源开关，并将音量从小到大慢慢调节至合适，以免喇叭受到冲击。
2. 用手罩住麦克风头部，或使麦克风接近扬声器，可能产生啸叫声，遇此情形时，首先降低音量，拉开同扬声器的距离，尽量使麦克风不同扬声器相对。
3. 麦克风灵敏度高，必须注意不要从高处落下或给予强烈冲击。
4. 麦克风不使用时应存放在干燥清洁的地方，避免在温度、湿度过高的场所保管或使用，以免影响灵敏度和音色。

※ 本产品相关规格及配置如有变更，恕不另行通知。

※ 如需服务和配件方面的信息，请就近和得胜代理商联系，或请访问得胜网站 www.takstar.com