TAKSTAR®

专业电容式麦克风

TAKSTAR TA-55C 专业电容麦克风，是一款专为舞台演出，卡拉 OK 场所而设计的。其优雅的古典外形与现代声学理念相结合，具有高灵敏度，高品质音色，频率响应宽，使复制的声源更贴近原声。单指向性拾音能有效的增强主声源、抑制背景噪音，让您的演绎更出色更完美。

在使用之前，请仔细阅读本说明书，以便能正确的操作，发挥本产品的优越性能。

产品特性

- 采用全新的音频电路，失真度低、噪声更低
- 灵敏度高，频率响应宽，能更有效的还原声音
- 镀金膜电容式音头，使麦克风音质更清晰，解析力更强
- 亮丽的镀镍外观，抗氧化能力强
- 内置高通滤波器开关，有效滤除震动噪声、风声等低频噪声

技术参数

指向性： 心型

频率响应： 30Hz~20kHz

灵敏度： -34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)

等级噪声级：≤24dB

最大声压级：≥130dB

输出阻抗： 100Ω±30% (at 1kHz)

使用电压：48V 幻像电源

频率响应曲线图

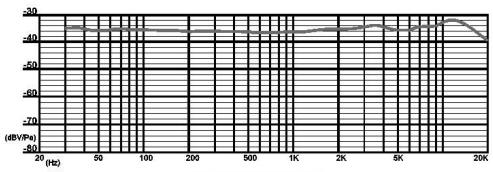

Frequency Response Graph



Cardioid

连接线的安装与拆卸

1. 把卡侬(XLR)插头的扣键与麦克风上的卡槽口对准，然后将 XLR 插入麦克风，直至扣键卡住麦克风卡槽口。
2. 麦克风与连接线分开时，可握住插头,同时按压扣键，然后将插头从麦克风拉出。

使用说明

1. 用手罩住麦克风头部，或使麦克风接近扩音器，可能产生啸叫声，遇此情形时，首先降低音量，拉开同扩音器的距离，尽量使麦克风不同扩音器相对。
2. 麦克风灵敏度高，必须注意不要从高处掉下，撞击或给予强烈冲击。
3. 麦克风应安装在干燥清洁的地方，避免在温度、湿度过高的场所保管或使用，以免影响灵敏度和音色。

※ 本产品相关规格如有变更恕不另行通知。

※ 如需服务和配件方面的信息,请就近和得胜代理商联系，或请访问得胜网站 www.takstar.com

国内销售部

电话： 0752-6383956　　传真：0752-6383950

生产基地：广东省惠州市博罗县龙溪镇龙桥大道　　邮编：516121

网址: www.takstar.com