

尊敬的用户:

感谢您选购得胜 WTG-880 无线导览讲解器, 为了您能够更好地了解使用本产品, 建议您在使用前仔细阅读本说明书。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议, 可通过拨打得胜官方服务热线400-6828-333或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。



■ 产品特性

- 采用无线传输技术, 信号强传输稳, 使用距离更远, 空旷无障碍使用距离可达150米;
- 主机支持一键对频和关闭所有接收机, 操作方便、快捷省时;
- 内置大容量可充电聚合物电池, 安全、环保、轻便。

■ 配件清单

发射器包装配件清单

主机	1份
Type-C充电线	1份
说明书	1份

接收器耳机包装清单

耳机 (选配)

■ 适用范围

适用大型景区、企业参观、旅游巴士、大型场馆等场合。

■ 技术参数

双讲发射器

- 产品型号: WTG-880T
- 频道: 99个
- 彩屏尺寸: 1.44寸
- 产品尺寸: 99*45*17mm
- 单机重量: 61g
- 使用时间: 约16小时
- 电池容量: 1500mAh
- 充电方式: Type-C
- 使用距离: ≤150米(空旷无遮挡)

接收器

- 产品型号: WTG-880R
- 产品尺寸: 52*17*18mm
- 产品重量: 11g
- 使用时长: 约15小时
- 充电方式: 磁吸充电
- 电池容量: 200mAh
- 喇叭直径: 14mm


收纳消毒充电箱 (30位)

- 产品型号: WTG-880C (30位)
- 颜色: 黑色
- 重量: 3.2kg
- 产品尺寸: 431*215*155mm
- 耳机数量: 30个
- 输入电压: 110~220V
- 输出电压: 5V, 18A, 100W
- 充电方式: 磁吸
- 消毒功能: 支持

收纳消毒充电箱 (50位)

- 产品型号: WTG-880C (50位)
- 颜色: 黑色
- 重量: 4.8kg
- 产品尺寸: 540*368*161mm
- 耳机数量: 50个
- 输入电压: 110~220V
- 输出电压: 5V, 20A, 100W
- 充电方式: 磁吸
- 消毒功能: 支持

■ 发射器

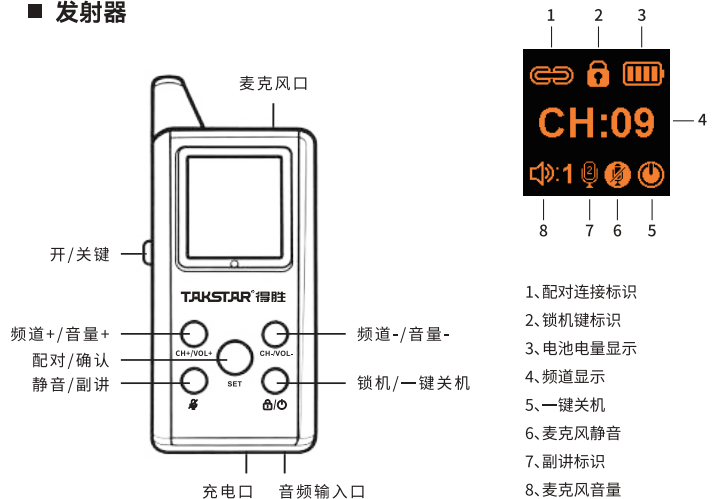


操作说明:

- 1、开关机: 屏幕左侧拨动【开/关键】, 向上拨为关机, 向下拨为开机。
- 2、调节麦克风音量大小: 单击VOL+ / 【音量+】键, 发射音量增加; 单击VOL- / 【音量-】, 发射音量降低, 音量共计5挡。
- 3、静音: 单击静音键 / 【静音】键, 关闭主机麦克风, 再单击取消静音。
- 4、一键关机: 双击【一键关机】键, 关闭所有配对的耳机。
- 5、锁机: 长按3秒锁机键 / 【锁机】键开启, 长按3秒锁机键 / 【锁机】键取消, 主机按键90秒无操作自动开启锁机功能。
- 6、调频: 单击SET / 【配对/确认】键, 屏幕频道数字慢闪, 此时按CH+ / 【频道+】键或CH- / 【频道-】键为个位数01-99的循环, 选定频道数字后, 再双击SET / 【确认键】, 退出调频道模式, 进入讲解模式。
- 7、副机: 先开机为主机, 后开机为副机, 屏幕显示副机图标。

主机发射器与耳机接收器配对方法:

- 1、耳机长按电源键3s开机。
- 2、发射器向下拨【开/关键】开机。
- 3、选定频道数字后, 双击发射器M【配对/确认】键, 进入配对模式, “配对”标识慢闪; 耳机长亮蓝灯配对成功, 再单击M键退出配对模式进入讲解模式, 此时主机“配对”标识常亮。

■ 接收器

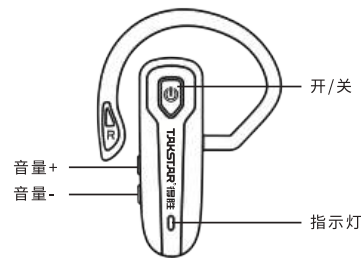

功能介绍:

- 1、开关机: 长按【开/关】3~5秒开机, 再长按【开/关】3~5秒关机。
- 2、调音量: 单击【音量+】键, 音量增加; 单击【音量-】键, 音量降低。耳机音量共5档, 当音量调至最高档位时, 系统提示“最大音量”; 调至最低档位时, 系统提示“最小音量”。
- 3、断开提醒: 主机和耳机断开了, 耳机有“您已掉线”提醒。
- 4、指示灯说明:
 - ① 蓝色指示灯闪烁: 寻找发射器或未连接到发射器。
 - ② 蓝色指示灯常亮: 已连接发射器。
 - ③ 红色指示灯常亮: 耳机充电中。
 - ④ 红色指示灯闪烁: 电量不足。

注: 以上数据由得胜实验室测试得到, 并拥有最终解释权!

