



扫一扫，了解更多产品
Scan for more
product information

TAKSTAR® 得胜

IP网络吸顶



广东省电声工程技术研究开发中心 广东得胜电子有限公司制造

地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号
服务热线：400 6828 333 传真：0752-6383950
邮箱：xs@takstar.com
网址：www.takstar.com

Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd.
Address: No. 2 Fu Kang Yi Rd., Longxi Boluo
Huizhou, Guangdong 516121 China
Tel: 86 752 6383644 Fax: 86 752 6383952
Email: sales@takstar.com
Website: www.takstar.com

使用说明 User Manual

IP网络吸顶


产品特性

1. 采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计：内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码：采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级；提高设备使用稳定性；
2. 内置嵌入式网络语音解码模块、20W功率输出扬声器工作，设备运行稳定性高；
3. 具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。
4. 高品质的数字音频传输，无噪音，音质达到CD级（音频文件位速为32-320kbps自适应）；
5. 支持音量、平衡调节：设备具备全数字高音、低音和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确。
6. 具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。
7. 带有远程音量调节功能，终端在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设置的默认状态。音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等。
8. 设备具备全数字高音、低音和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确。
9. 通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话简寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等。
10. 设备具有软件远程设置高低音功能，可以根据播放内容对高低音要求不同自行设置。
11. 解码终端设有IP地址复位开关，复位可恢复出厂设置

前面板



基本连接

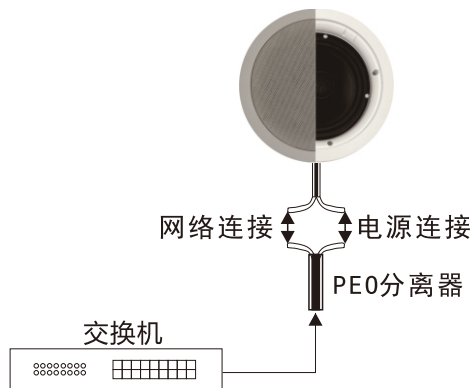

01

IP网络吸顶

技术参数

产品型号	IP-16Y
额定功率	20W
外部尺寸	230mm
开孔尺寸	196mm
网络接口	RJ45、10M/100
网络协议	TCP/IP、UDP
音频格式	MP3
支持码流	32K-320Kbps
频带宽度	20Hz-20KHz
待机功率	0.2W

安全警示

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失，使用本产品，请仔细阅读并遵守以下事项：

1. 使用产品时请确认所连接设备与本产品功率是否匹配以及合理调整音量大小，不要在超过产品功率及大音量下长时间使用，以免造成产品异常和听力损伤；
2. 使用中若发现有异常（如冒烟、异味等），请立即关闭电源开关并拔掉电源插头，然后将产品送经销商检修；
3. 本产品及配件都应放置在室内干燥通风处，勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境，使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞抛掷、振动本机及覆盖通风孔，以免损坏其功能；
4. 若产品需要固定于墙壁或天花板上时，请确保固定到位，防止因固定强度不足导致产品发生跌落危险；
5. 使用该产品时需遵守相关安全规定，法律法规明确禁止使用场合请勿使用本机，以免导致意外事故；
6. 请不要自行拆机改装或维修，以防止出现人身伤害，如有问题或服务需求请联系当地经销商跟进处理；

产品服务保证书

注意事项：

1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有遗失，恕不保修或退换。
2. 保修期限：购买之日起十二个月内。
3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。
4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
5. 擅自拆卸维修者，不予保修。
6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不包含港澳台地区）。

产品服务保证书

姓名：_____ 电话：_____ 地址：_____

商品：_____ 型号：_____ 购买日期：_____年__月__日

维修记录栏(由维修员填写)	维修员签名	日期

◆广东得胜电子有限公司 ◆电话：400-6828-333 ◆地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

02