



MS-188 台式会议麦克风，采用背极式驻极体电容音头，具有灵敏度高、噪音低、性能稳定、环境适应能力强等特点，音质清晰自然，超心型指向拾音方式。头部带有红色光环状态指示。底座上设有静音开关，操作方便、简单、实用，广泛应用于会议演讲、会议系统安装、公共传播等场合。

技术参数：

单体：背极式驻极体

指向性：单指向（超心型）

频率响应：40Hz~12kHz


灵敏度：-37dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)

输出阻抗：200Ω±30% (at 1kHz)

负载阻抗：≥1000Ω

使用电压：9-52V 幻像电源

频率响应曲线图：

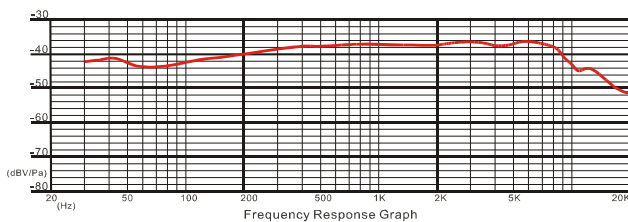

使用方法：

1. 卡好卡侬输出线，并连接至扩音器输入插孔。
2. 将扩音器音量旋钮先控制在零位置，然后开启扩音器电源开关和麦克风静音开关，再慢慢调整扩音器音量，直至合适为止。
3. 建议讲话时，应与麦克风保持在5~30CM左右。

注意事项：

1. 用手罩住会议麦克风头部或使其接近扬声器，可能产生啸叫，遇到此情形时，先降低扩音器音量，拉开与扬声器的距离，使麦克风和扬声器不正面对。
2. 麦克风灵敏度高，必须注意不要从高处落下或给予强烈冲击。
3. 避免在温度、湿度过高的场所进行保管。
4. 麦克风拾音及红色指示灯为幻象电源或电池供电，若没有声音或红灯没有亮，请检查电源是否插好。

附件：

公母卡侬线一条 Φ6×6M

防风棉一个

※本产品相关规格及配置如有变更，恕不另行通知。

※如需服务和配件方面的信息，请就近和得胜代理商联系，或请访问得胜网站 www.takstar.com