




扫一扫，了解更多产品
Scan for more
product information

TAKSTAR® 得胜

IP-11Y1网络音箱 Network speaker(Main/Vice)



**广东省电声工程技术研究开发中心
广东得胜电子有限公司制造**

地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号
服务热线：400 6828 333 传真：0752-6383950
邮箱：xs@takstar.com
网址：www.takstar.com

Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd.
Address: No. 2 Fu Kang Yi Rd., Longxi Boluo
Huizhou, Guangdong 516121 China
Tel: 86 752 6383644 Fax: 86 752 6383952
Email: sales@takstar.com
Website: www.takstar.com


使用说明 User Manual

IP-11Y1网络音箱

产品特性


1. 采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计：内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级；提高设备使用稳定性；
2. 内置嵌入式网络语音解码模块、2*20W/8Ω双通道输出功放，设备运行稳定性高；
3. 具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。
4. 高品质的数字音频传输，无噪音，音质达到CD级（音频文件位速为32-320kbps自适应）；
5. 支持音量、平衡调节；设备具备全数字高音、低音和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确。
6. 可扩展通过手持式对讲话筒与机房网络话筒对讲功能、呼叫其他任一指定的终端广播
7. 可扩展具有RS232扩展接口，可扩展控制其他设备
8. 可扩展音频采集功能，可以将现场扬声器声音采集回传到中心机房、便于监测现场情况
9. 具有1路线路音频立体声输入和1路话筒输入，可将外接音频（卡座、CD、笔记本、话筒等）送入网络音箱本地线路、话筒接口实现本地扩音，音量调节。
10. 木质外壳材质，做工精致，音质高保真。
11. 带电源指示灯、数据运行灯等指示，工作状态一目了然。
12. 网络主音箱带辅助音频输出接口、可以挂接一只副箱。
13. 音箱预留110V信号输入接口，可以扩展110V输入信号，实现IP网络广播音箱断网断电自动切换到定压广播状态，确保中高考万无一失
14. 设备具有软件远程设置高低音功能，可以根据播放内容对高低音要求不同自行设置。
15. 具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。
16. 带有远程音量调节功能，终端在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设定的默认状态。音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等。
17. 通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等。
18. 一线多用：充分利用现有网络资源，避免重复架设线路，兼容TCP/IP网络协议，可挂接在以太网到达的任何地方，真正实现广播、计算机、监控网络等的多网合一，支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等。
19. 具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。
20. 音箱设有IP地址复位开关，复位可恢复出厂设置

前面板

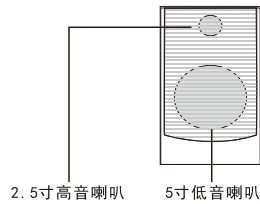

2.5寸高音喇叭 5寸低音喇叭

后面板

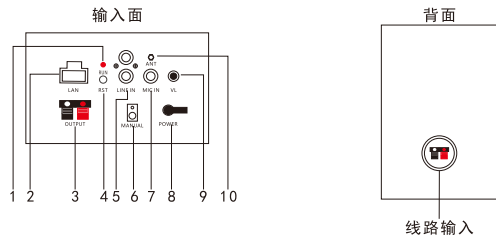

线路输入

1. 运行指示灯
2. 网络接口
3. 功率输出
4. 复位开关
5. 线路输入
6. 本地开关及指示灯
7. 话筒输入
8. 电源输入
9. 音量调节
10. 2.4G接受天线

IP-11Y1网络音箱

技术参数

网络协议	RJ45、10M/100M、TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP（组播）
音频格式	MP3/MP2
支持码流	32K-320K
频带宽度	20Hz-20KHz
灵敏度	95dB
信噪比	线路：≥95dB 话筒：≥88dB
额定功率	双声道2*20W，最大功率2*30W，工业标准压线端子
扬声器阻抗	5"8Ω，2.5"8Ω，分频器分频
扬声器单元	1*5"+1*2.5"
尺寸	高*宽*深330x220x170mm
供电	AC 220V±10%，50-60Hz/外置DC12V/5A可选
待机功率	0.2W
安装方式	壁挂式、桌面式

额定功率	20W，最大功率30W
扬声器阻抗	5"8Ω，2.5"8Ω，分频器分频
扬声器单元	1*5"+1*2.5"
尺寸	高*宽*深330x220x170mm
安装方式	壁挂式、桌面式

安全警示

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失，使用本产品，请仔细阅读并遵守以下事项：

1. 使用产品时请确认所连接设备与本产品功率是否匹配以及合理调整音量大小，不要在超过产品功率及大音量下长时间使用，以免造成产品异常和听力损伤；
2. 使用中若发现有异常（如冒烟、异味等），请立即关闭电源开关并拔掉电源插头，然后将产品送经销商检修；
3. 本产品及附件都应放置在室内干燥通风处，勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境，使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞抛掷、振动本机及覆盖通风孔，以免损坏其功能；
4. 若产品需要固定于墙壁或天花板上时，请确保固定到位，防止因固定强度不足导致产品发生跌落危险；
5. 使用该产品时需遵守相关安全规定，法律法规明确禁止使用场合请勿使用本机，以免导致意外事故；
6. 请不要自行拆机改装或维修，以防止出现人身伤害，如有问题或服务需求请联系当地经销商跟进处理；

产品服务保证书

注意事项：

1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有遗失，恕不保修或退换。
2. 保修期限：购买之日起十二个月内。
3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。
4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
5. 擅自拆卸维修者，不予保修。
6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不包含港澳台地区）。

产品服务保证书

姓名：_____ 电话：_____ 地址：_____

商品：_____ 型号：_____ 购买日期：_____年__月__日

维修记录栏(由维修员填写)	维修员签名	日期

◆广东得胜电子有限公司 ◆电话：400-6828-333 ◆地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号