



TAKSTAR CM-61 电容麦克风可满足音响录音师多角度拾取声源，在各个方位拾音效果是相同、均匀的，麦克风采用Φ20 纯金镀膜片和精密控制电路，音质清晰自然、逼真。

CM-61 广泛应用于团体合唱、乐器录音及多声场音源拾音等场合。

### 技术参数

单体：纯金镀膜电容传声器

指向性：全指向

频率响应：30Hz~18kHz

灵敏度：-38dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)

等效噪声级：≤22dB A

最大声压级：130dB (1kHz 谐波失真≤1%)


输出阻抗：100Ω ±30% (at 1KHz)

使用电压：48V 幻像电源(±5V)

### 使用说明

1. 使用时，应先将扩音器或调音台音量控制调小，然后将幻像电源与麦克风连接好，再打开幻像电源的电源开关，并将音量从小到大慢慢调节至合适，以免喇叭受到冲击。
2. 用手罩住麦克风头部，或使麦克风接近扬声器，可能产生啸叫声，遇此情形时，首先降低音量，拉开同麦克风的距离，尽量使麦克风不同扬声器相对。
3. 麦克风灵敏度高，必须注意不要从高处落下或给予强烈冲击。
4. 麦克风不使用时应存放在干燥清洁的地方，避免在温度、湿度过高的场所保管或使用，以免影响灵敏度和音色。


### 频率响应曲线图

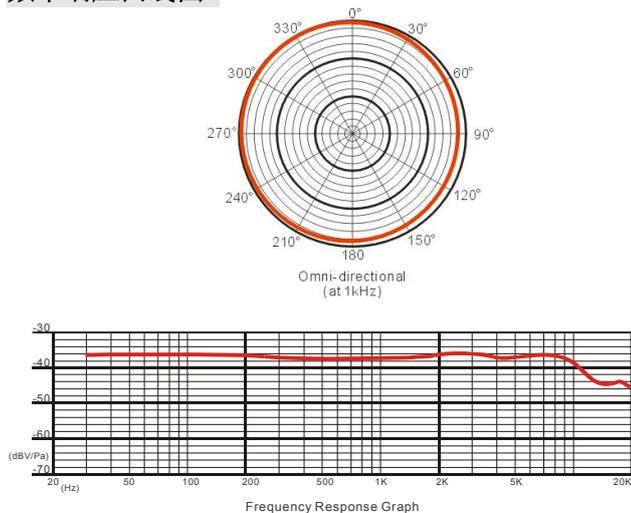

### 连接线的安装与拆卸

1. 把卡侬 (XLR) 插头插入麦克风，旋转插头使上面的扣键与麦克风上的槽口对准，然后将插头推入麦克风，直至扣键定位。
2. 麦克风与连接线分开时，可握住插头，同时按压扣键，然后将插头从麦克风拉出。

### 连接幻像电源



※本产品相关规格及配置如有变更，恕不另行通知。

※如需服务和配件方面的信息，请就近和得胜代理商联系，或请访问得胜网站 [www.takstar.com](http://www.takstar.com)。

国内销售部

电话：400 6828 333

0752-6383951

生产基地：广东省惠州市博罗县龙溪镇富康一路2号

网址：[www.takstar.com](http://www.takstar.com)

传真：0752-6383950

邮编：516121