


GH300

电竞头戴耳机

GAMING HEADSET

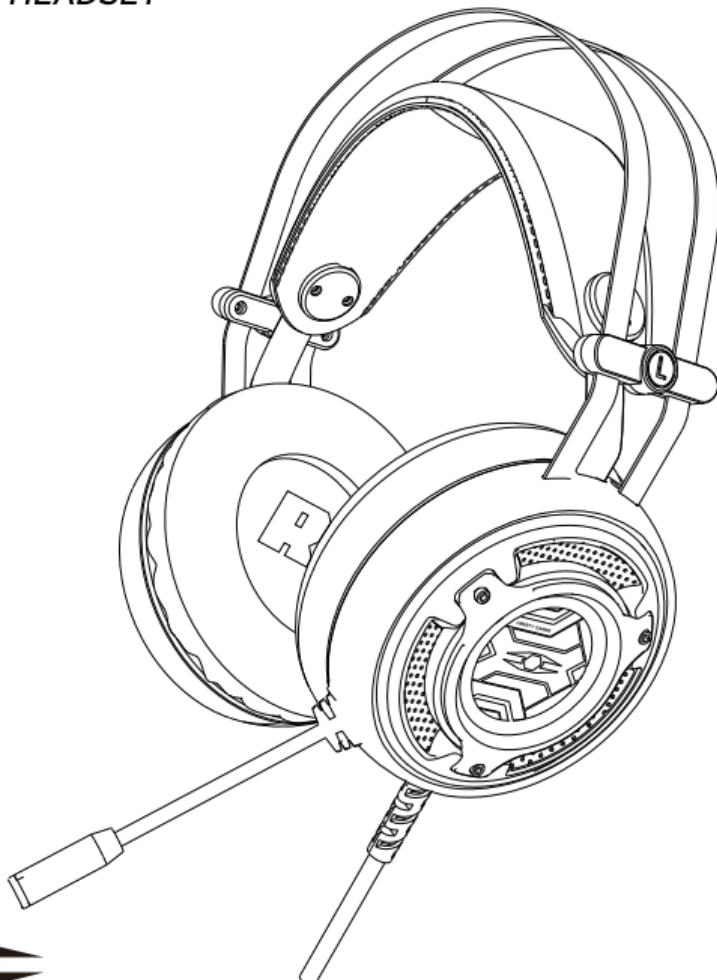


自由玩家
LIBERTY GAMER™

用户手册
USER MANUAL

■ 前言

尊敬的用户：

欢迎使用自由玩家 GH300 电竞头戴耳机，为了您能够更好地了解我们的产品，建议您在使用前仔细阅读本说明书。若您存在疑问或愿意提供宝贵建议，可通过拨打得胜官方服务热线400 6828 333或微信扫描二维码关注自由玩家官方公众号与我们联系。



■ 产品特性

- 具备7.1虚拟环绕声，声场宽广，带来身临其境的电竞体验；
- Ø50mm钕铁硼驱动单元，具有灵敏度高、响应宽和动态大等表现；
- 配置一体式麦克风，提供出色的游戏对话体验；
- 高保真音质还原游戏音效，助力玩家能快速辨位，准确出击；
- 约1680万RGB灯效，变色幻彩，为您带来十足电竞现场氛围感受；
- 整体结构应用人体工程学设计，适合于不同人体头型佩戴；
- 采用免调节悬浮头梁和柔软亲肤耳罩，长时间佩戴无压迫感。

■ 包装清单

电竞头戴耳机	1只
用户手册	1份

■ 适用范围

带USB端口的PC、MAC

■ 系统要求

Windows7 及以上;OS X 10.9 及以上


■ 技术参数

- 单元:动圈式
- 单元直径:Ø50mm
- 单体阻抗:32Ω±15%
- 耳机频率响应:20Hz-20kHz
- 耳机灵敏度:103±3dB
- 额定功率:20mW
- 峰值功率:30mW
- 麦克风指向:全指向
- 麦克风灵敏度:-42±3dB
- 连接线:Ø4.2mm×2.5m
- 连接类型:USB
- 产品重量:约380g

注:以上数据由得胜实验室测试得到,并拥有最终解释权!


■ 使用说明

1. 功能示意

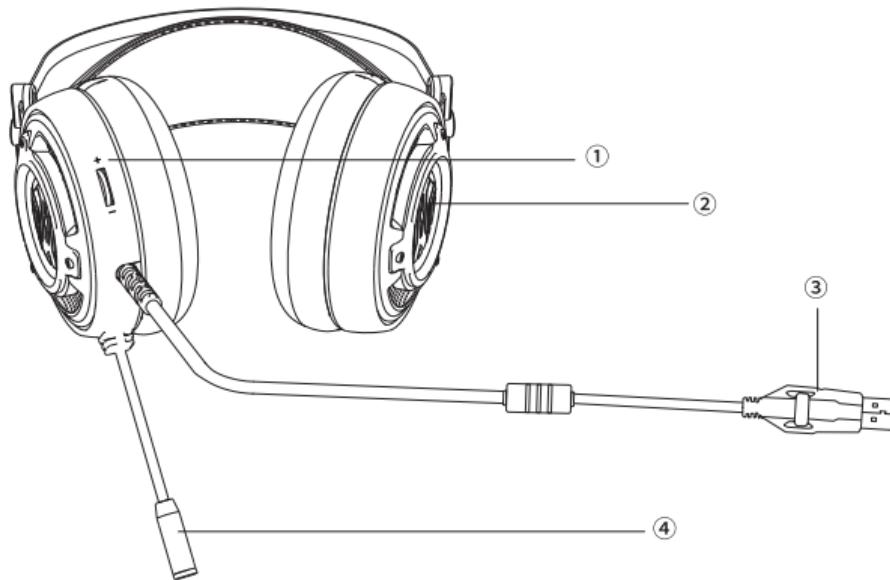

- ① 音量调节旋钮：往“+”方向转动旋钮为增大音量
往“-”方向转动旋钮为减小音量
- ② RGB幻彩灯效
- ③ USB连接线
- ④ 一体式麦克风

2. 设备连接

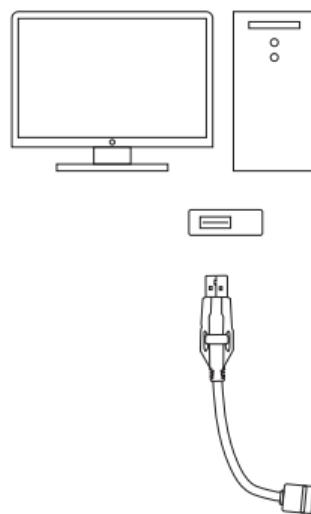

通过附带的连接线将耳机连接至电脑USB接口

注意：USB接口需使用高功率端口(USB2.0及以上)，旧式键盘和显示器上的USB端口可能不支持高功率设备。

3. 驱动安装

请访问www.libertygamer.com 下载驱动软件；

使用驱动软件可以启用耳机的全套功能：

耳机音频设置

麦克风音频设置

7.1环绕声设置

(适用于运行Windows7及以上操作系统的PC上安装)

注意：要启用7.1环绕，需安装驱动软件开启7.1环绕声，否则耳机默认为立体声模式工作。

4. 设置

Windows:

从“控制面板”/“硬件和声音”/“声音”，将“播放”和“录制”选择卡分别选择“LIBERTY GAMER-GH300”



Mac:

从“系统偏好设置”/“声音”，将“输出”和“输入”设备选择卡选择“LIBERTY GAMER-GH300”



■ 安全使用说明

为了您有一个安全与舒适的体验,请仔细阅读并遵守以下事项:

- 为了避免听力受损,请务必在连接耳机前将播放设备音量调小!在将耳机佩戴入耳内/耳上之后,再逐步调大至您聆听舒适的音量。噪音是以分贝(dB)为计量单位,外界任何85分贝及以上的噪音都会导致听力逐渐受损。
- 请注意您的使用习惯!音量与时间对听力的损伤是成正反比的关系,音量越大,您聆听的时间越短;音量越舒适,您聆听的时间越长。长时间使用较高的音量会对您的听力造成损伤。

以下分贝(dB)表对某些常见声音进行比较,并列出了他们可能对听力的潜在危害等级:

声音来源	噪声等级	听力影响
细声低语	30dB	非常安静
安静的办公室	50-60dB	舒适的听力级别在60dB以下
吸尘器/吹风机	70dB	有一定侵入性,造成干扰妨碍电话交谈
食物料理机	85-90dB	85dB是开始造成听力受损(连续8小时)的级别
垃圾清理机 混泥土搅拌机	100dB	建议无保护措施而暴露在90-100dB声音之下的时间不要超过15分钟
电锯/电钻	110dB	经常暴露于超过100dB的声音1分钟以上会有听力受损的风险
摇滚音乐会 (因情况而异)	110-140dB	感觉疼痛的阈值在120dB左右开始

■ 维护及保养

1. 耳机的额定功率20mW, 请不要超负荷使用, 以免造成耳机损坏;
2. 请储存于干燥洁净环境, 使用中避免液体进入耳机内部、跌落或碰撞, 以免损坏;
3. 勿在高温高湿的场所长时间使用耳机, 容易造成耳机损坏或降低使用寿命;
4. 耳机在放置时要避免与强磁体接触, 以免耳机的恒磁体去磁, 使耳机的灵敏度降低而影响影响耳机音色;
5. 勿使用烈性化学制品、清洁剂, 清洁耳机;
6. 不要用尖锐物品在产品表面刮蹭, 以免损坏外壳, 影响外观;
7. 耳机长时间不使用时, 应存放在干燥清洁的地方, 避免在温度过高或过度潮湿的场所保管或使用;
8. 请不要自行拆机改装或维修, 以防止出现人身伤害, 如有问题或服务需求请联系当地经销商跟进处理。

■ 注意事项

△ 危险

• 为确保您的人身安全,请勿将该耳机佩戴或放置在离心脏起博器过近的位置(小于10cm)。	<input type="checkbox"/> 禁止
• 请勿将线材插头插入电源插座。	<input type="checkbox"/> 禁止
• 为了您与其他交通参与者的安全,驾驶车辆、骑自行车或马路上行走时,请勿使用耳机。	<input checked="" type="checkbox"/> 执行
• 请勿将耳机靠近明火或置于火中,以免发生爆炸。	<input type="checkbox"/> 禁止

△ 警告

• 儿童应在成人监督下使用本产品,本产品并非玩具。	<input checked="" type="checkbox"/> 执行
• 使用该产品时需遵守相关安全规定,法律法规明确禁止使用场合请勿使用本机,以免导致意外事故。	<input checked="" type="checkbox"/> 执行

■ 关于图标含义解释



此符号表示，根据WEEE指令(2012/19/EU)和国家法律，由于这种类型的废弃物会有潜在的有害物质，可能对环境和人类健康产生负面影响，所以本产品不应与您的家庭垃圾一起处置，应将本产品交由授权的电气和电子设备(WEEE)回收站回收。同时，您在正确处理本产品的同时将有助于自然资源的利用。如需了解更多有关您可以在何处放置废物回收设备的信息，请有效联系您当地的城市办事处、废物管理局或家庭废物处理服务部门。

■ 关于本说明书

本说明书中内容符合截止印刷之日的技术规格。由于得胜公司会不断改进产品，本说明书可能不符合您的特定产品的技术规格。要获取最新版说明书，请访问自由玩家官网，然后下载说明书文件。技术规格、设备或另售的附件在各个地区可能有所不同，如有问题请与当地自由玩家经销商确认。如需更多支持和深层产品信息，请浏览自由玩家官方网站：www.libertygamer.com

版权所有 ©2022 得胜。得胜、自由玩家、TAKSTAR、LIBERTY GAMER及其各自标志是广东得胜电子有限公司在中国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。所有其它商标均是其各自所有者的财产。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
线缆	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

此标志为产品的环保使用期限标志，
且此标保使用期限只适用于产品正常工作的温度和湿度等条件。



注意事项：

1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有遗失，恕不保修或退换。
2. 保修期限制：购买之日起十二个月内。
3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。
4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
5. 嘱自拆卸维修者，不予保修。
6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不包含港澳台地区）。

产品服务保证书

姓名：_____ 电话：_____ 地址：_____
商品：_____ 型号：_____ 购买日期：_____ 年 月 日



**广东省电声工程技术研究开发中心
广东得胜电子有限公司制造**

地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

全国服务热线：400 6828 333

邮箱：liberty.gamer@takstar.com

网址：www.libertygamer.com

Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd.
Address: No. 2 Fu Kang YiRd., Longxi Boluo
Huizhou, Guangdong 516121 China
Tel: 86 752 6383644 Fax: 86 752 6383952
Email: sales@takstar.com
Website: www.libertygamer.com

GB/T 14471-2013
9TGH300BS1A